



DF271101



#### Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech-Sprühkopf
- 1 x Verblendungsleisten Edelstahl

#### Sonderzubehör

DA041160:  
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:  
Silberglanzkassette

DA043000:  
Halterung für langstielige Gläser

DA045061:  
3. Korb mit Leichtlaufauszügen

#### Installationszubehör

DA021000:  
Klappscharnier für hohe Korpusmaße

GZ010011:  
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

### Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 200 60 cm DF271101

- Zeolith-Technologie
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen
- Flexibles Korbsystem
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung
- Optimaler Schutz für empfindliche Glaswaren durch Niedertemperaturtrocknung mit Zeolith, ausgeklügeltes Korbdesign und intelligente Wasserenthärtung

6 Programme mit Aqua-Sensor und 3 Optionen, wie z.B. Power zum Reinigen und Trocknen von Geschirr in 57 Minuten und Intensive für besonders gründliche Reinigung im unteren Korb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen

Helle Innenraumbeleuchtung

Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten

Restzeitprojektion auf dem Küchenboden  
Sehr leise: 43 dB

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Flexible Zykluszeitverkürzung, auch während eines aktiven Zyklus.

Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.

Info-Taste mit Bedienungshinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

#### Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer

3-faches Filtersystem, selbstreinigend.

Servoschloss.

Aquastop.

#### Digitale Features

Programmassistent.

Temporäre Lärmreduzierung .

Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.

Herunterladbare Programme.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Programme

6 Spülprogramme: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45

°C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Schnell 45 °C (35 min.).

Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:

Intensiv. Power. Halbe Beladung.  
Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberer Korb: Überauszug. Optionaler zusätzlicher Reinigungsbereich durch Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. Rackmatic mit 3 Ebenen, höhenverstellbar bis zu 5 cm. 6 klappbare Stacheln. 4 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases.

Unterer Korb: 8 Klappstacheln. 2 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases. Teilbare Glasauflage.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse B in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.626 kWh.

Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuss frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10 kg.

Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlussleistung 2.0 kW - 2.4 kW.

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4 ".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.


Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

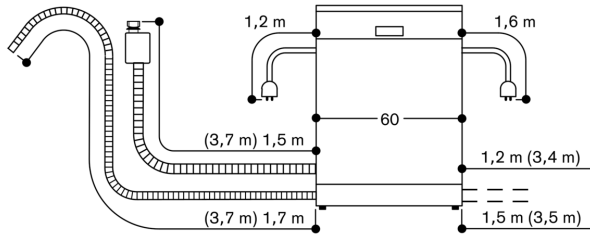

( ) Werte mit Verlängerungskit

