


Autarke Gaskochmulden

Produktübersicht KM 2052



Ausschnittmaß
860 x 480-490 mm

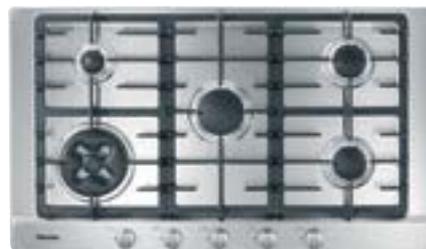

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2052
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	900 x 520
Design	
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	•
Bedienkomfort	
Frontbedienung über Schalterknebel	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	•/-
Quickstart	-
Kochstellenausstattung	
Anzahl Gas-Kochstellen	5
Hinten links Starkbrenner	-
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	-
Links Dual-Wok	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	-
Gesamtanschlusswert Gas	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei	
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	-
Sicherheit	
GasStop	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Düsenatz für Flüssiggas	•
Anschlusskabel	•
Kleintassenring und WOK-Ring	-
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/1x10
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	M.-Nr. 7111100

