


Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion


Produktübersicht KM 7878 FL

Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm

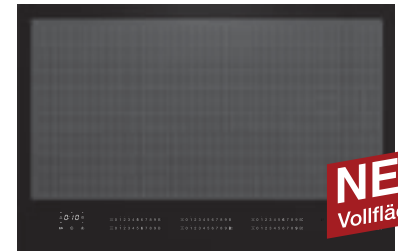


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7878 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 744 x 381,5
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect White/- weiß
Anzeigefarbe	-
TempControl	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmeanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (H x B x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	11,0/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	M.-Nr. 11128770

flächenbündiger Einbau

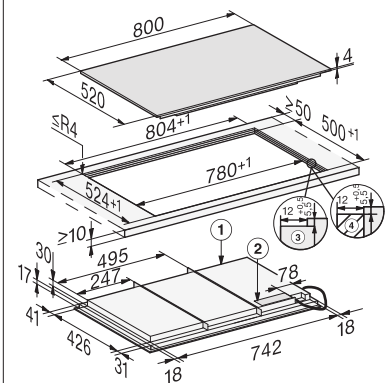

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

aufliegender Einbau

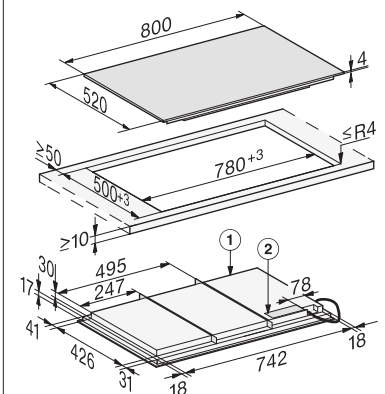

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt